



ACCESSOIRES DE BATTERIE

POMPES ET PISTOLETS DE REMPLISSAGE

HYDROFILL™ PRO

DE L'EAU, LÀ ET OÙ VOUS EN AVEZ BESOIN

CARACTÉRISTIQUES

- Réservoir de 60 litres
- Écran LCD tactile
- Déioniseur intégré
- Cartouche et minuterie
- Alimentation par batterie
- Capteur de pureté
- Indicateur de décharge
- Alerte de bas niveau d'eau
- Informations de diagnostic
- Multilingue
- Gun-X + adaptateur



► BAT/48311


La cartouche de déionisation HydroPure™ s'encastre à l'intérieur de l'HydroFill™ PRO, faisant de ce dernier le seul chariot à eau mobile pourvu d'un déioniseur intégré. Vous avez maintenant la possibilité de produire instantanément de l'eau pure afin d'alimenter les batteries qui en ont besoin, quel que soit l'endroit où elles se trouvent.

AVANTAGES

- Facile à utiliser
- Solide
- Eau facilement transportable
- Aucun assemblage requis

CARACTÉRISTIQUES

- Capacité maximale : 60 L
- Hauteur : 1 000 mm
- Largeur : 350 mm
- Longueur du tuyau de sortie : 3 m
- Pression d'eau : 1 bar
- Taille des roues : 150 mm
- Poids à l'expédition : 8 kg
- Poids maxi : 72,7 kg
- Commandes : un seul bouton et écran DELO 16 x 2 lignes

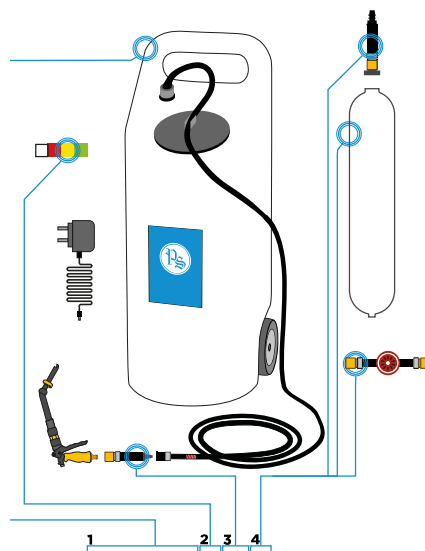

► BAT/48311



► BAT/17347

Système de remplissage mobile de 60 litres
Pompe électrique
Dim. 400 x 350 x 640 mm
Batterie VRLA 12 V + chargeur inclus



► BAT/17346

Système de remplissage mobile de 60 litres (Batterie 12 V 6,5 Ah + chargeur de batterie - pompe à eau (env. 10 L/minute) - tuyau de 3 mètres - 1 ensemble de connexion pour le système de remplissage rapide - 1 pistolet de remplissage).

► BAT/21534

Pompe à eau



► BAT/34880

Identique au modèle **BAT/17346** mais avec un **pistolet de remplissage** à arrêt automatique, associé à une pompe à eau de plus grande capacité. (17 L/min, 1,9 bars).



► BAT/15100

Système de remplissage mobile pour batteries de traction (réservoir de 50 litres, pompe électrique, batterie 12V, 1 pistolet de remplissage).

POMPE DE VIDANGE



BAT/17349

Système portable pour évacuer l'excédent d'eau du bac de batterie.
Dimensions : 140 x 170 x 220 mm
Raccord batterie 12 V inclus.



BAT/34890

Pompe électrique avec batterie 12 V incluse pour évacuer l'excédent d'eau du bac.
Tuyau à placer entre les éléments : Ø 6 mm
Bouteille d'eau de 60 litres
Capacité de la pompe : 2,7 L/min.
Batterie 12 V + chargeur inclus.



BAT/34894

Système manuel pour vider les bacs de batterie.
Matière synthétique résistant à l'acide ; contenance : 6 litres, tube d'aspiration en PVC de 6 mm de diam.



BAT/15105

Pompe électrique avec raccord batterie 12 V inclus pour évacuer l'excédent d'eau du bac.



BAT/15104

Identique au modèle **BAT/15105** mais pour une utilisation en extérieur.
Raccord batterie 12 V inclus.



BAT/15145

Réservoir de 20 litres, tuyau de 3 m, filtre, indicateur de débit et raccord.



BAT/15144

Réservoir de 60 litres, tuyau de 3 m, filtre, indicateur de débit et raccord.



BAT/12419

Réservoir d'eau de 20 L avec robinet
X x Y x H: 353 x 165 x 446 mm



BAT/15832

Réservoir d'eau de 60 L avec robinet
X x Y x H: 460 x 350 x 500 mm



BAT/17690

Baril de 500 L



BAT/39588

Robinet pour réservoir d'eau de 60 L

BAT/28944

Réservoir de 20 litres, tuyau de 3 m, indicateur de débit (BAT/12420), raccord rapide (BAT/15229) + pistolet de remplissage (BAT/29133) à raccord rapide (BAT/16298), remplissage possible avec bouchons de remplissage automatique ou pistolet à eau.

BAT/17594

Réservoir de 60 litres, tuyau de 3 m, indicateur de débit (BAT/12420), raccord rapide (BAT/15229) + pistolet de remplissage (BAT/29133) à raccord rapide (BAT/16298), remplissage possible avec bouchons de remplissage automatique ou pistolet à eau.



▶ **BAT/15138**

Bouteille d'acide - 30 kg



◀ **BAT/28447**

1 litre d'acide



▶ **BAT/29340 - Type-C**

Système de remplissage d'eau avec arrêt automatique quand le niveau désiré est atteint. Pour que la fonction d'arrêt fonctionne correctement, 1 bar minimum est nécessaire. Diam. 16 mm - 8 litres/minute.



▶ **BAT/29133**

Solide pistolet de remplissage d'eau à poignées ergonomiques en caoutchouc - 25 cm



▶ **BAT/46019 - Type-X**

Pistolet de remplissage d'eau de batterie. Ce pistolet de remplissage d'eau est apprécié pour la fiabilité de son arrêt automatique et sa capacité à remplir des batteries.

REMARQUE : pour de meilleurs résultats, retirez les filtres des bouchons d'aération à rabat. Ils ne sont pas nécessaires sur les pistolets automatiques.



▶ **BAT/23297**

Pistolet de remplissage avec tuyau de remplissage de 25 cm



▶ **BAT/15099**

Pistolet de remplissage pour batteries stationnaires 520 mm.



▶ **BAT/15192**

Pistolet de remplissage pour acide



▶ **BAT/34876**

Pistolet de remplissage avec indicateur de niveau (DEL).



▶ **BAT/33624**


Pistolet de remplissage



▶ **BAT/15098**

Pistolet de remplissage programmable résistant à l'acide avec lampe témoin.

RÉCIPIENTS

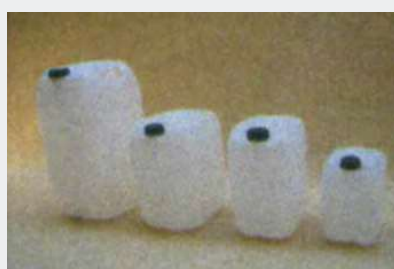

Bidons ovales en polyéthylène dur		
BAT/34955	10 L	DIN 51
BAT/34957	20 L	DIN 61
BAT/34959	30 L	DIN 61
Accessoires : bouchon fileté avec robinet et joint d'étanchéité		
BAT/34961	pour barils de 10 L	
BAT/34963	pour barils de 20, 30 et 60 L	



ACCESSOIRES DE BATTERIE

DÉMINÉRALISATION

SYSTÈME DE DÉIONISATION DE L'EAU

OPTIMISEZ LES PERFORMANCES DE VOTRE BATTERIE AVEC DE L'EAU PURE DU ROBINET

CARACTÉRISTIQUES

- Facile à utiliser
- Capacité élevée
- Signal de pureté exclusif à pile
- Installation facile
- Système de pression



▲ **BAT/48176**
Cartouche de recharge

► **BAT/48174**
Déioniseur simple

► **BAT/48175**
Déioniseur double



	Pureté de l'eau du robinet entrante		Sortie d'une seule cartouche de déionisation
	TDS (PPM)	Conductivité (µS/cm)	Litres
Bon	20	30.0	13.627
	50	75.0	5.451
	75	112.5	3.634
Moyen	100	150.0	2.725
	125	187.5	2.180
	150	225.0	1.817
Mauvais	200	300.0	1.363
	250	375.0	1.090
	300	450.0	908

CARACTÉRISTIQUES

- Débit : 2,0 lmp (avec restricteur fourni)
- Source d'alimentation du signal de pureté (inclus) : 2 piles sèches
- Durée de vie estimée : 2 ans
- Paramétrage du signal de pureté : matières dissoutes totales 50 ppm
- Dimensions : plaque de fixation : 115 mm x 155 mm
cartouche jetable : 690 mm x 123 mm
- Dimensions des flexibles : 9,5 mm x 3 m (entrée)
9,5 mm x 6 m (sortie)



► **BAT/15179 : ± 1.000 L**

► **BAT/15180 : ± 2.000 L**

► **BAT/15181 : ± 3.000 L**

► **BAT/15176 : ± 1.000 L**

► **BAT/15177 : ± 3.000 L**

► **BAT/15175 : ± 200 L**

Systèmes de déminéralisation mobiles ou à fixation murale, équipés de systèmes d'alerte pour remplacement des résines. Le remplacement des résines s'effectue très simplement.